



Göteborgs Handelsstål AB

Armeringsnät



Armeringsnät NK500AB-W

Typ	Format	kg/st	st./bunt	Täckyta
5150	5,00x2,30 m	24,40	50	9,70 m ²
5200	4,85x2,25 m	17,60	50	9,07 m ²
6150	5,00x2,30 m	35,10	50	9,70 m ²
6200	4,85x2,25 m	25,40	50	9,07 m ²
8150	5,00x2,30 m	62,50	30	9,70 m ²
10150	5,90x2,30 m	115,00	10	10,86 m ²

Buntdelningskostnad för bruten nätbunt: 300 kr/bunt

Smånät NK500AB-W

Typ	Format	kg/st	st./bunt	
4150	1,10x0,80 m	1,30	100	
5150	2,50x1,50 m	7,70	50	
6150	2,50x1,50 m	11,10	50	
6150	0,60x2,30 m	4,17	50	Skarvnät
9300F	3,95x2,40 m	28,90	50	Väggnät

Buntdelningskostnad för bruten nätbunt: 300 kr/bunt



Armeringsnät NK500AB-W Fingerskarv


Typ	Format	kg/st	Buntstorlek st	Täckyta	Utstick
6100F	5,90x2,40 m	57,30	20	11,76 m²/st	310/90
6150F	5,85x2,40 m	37,90	30	11,70 m²/st	400/50
7100F	5,85x2,35 m	74,40	20	11,00 m²/st	360/90
7150F	5,90x2,30 m	48,86	20	11,70 m²/st	450/50
8100F	5,90x2,40 m	98,80	20	11,00 m²/st	410/90
8150F	5,95x2,35 m	64,90	30	10,80 m²/st	500/50
9100F	5,85x2,30 m	118,80	10	10,26 m²/st	460/90
9150F	5,85x2,40 m	81,06	20	10,50 m²/st	550/50
10100F	5,90x2,40 m	149,10	10	10,26 m²/st	510/90
10150F	5,90x2,30 m	94,77	10	9,72 m²/st	600/50
10200F	5,90x2,30 m	71,10	10	9,70 m²/st	650/50
12100F	5,90x2,40 m	207,26	5	9,54 m²/st	610/90
12150F	5,85x2,40 m	136,93	10	9,50 m²/st	700/50

Buntdelningskostnad för bruten nätbunt: 300 kr/bunt

Utöver dessa armeringsnät tar vi på beställning fram andra format.

Vi kan även ta fram specialnät som passar er produktion bättre.

Läggschema för fingerskarvade armeringsnät

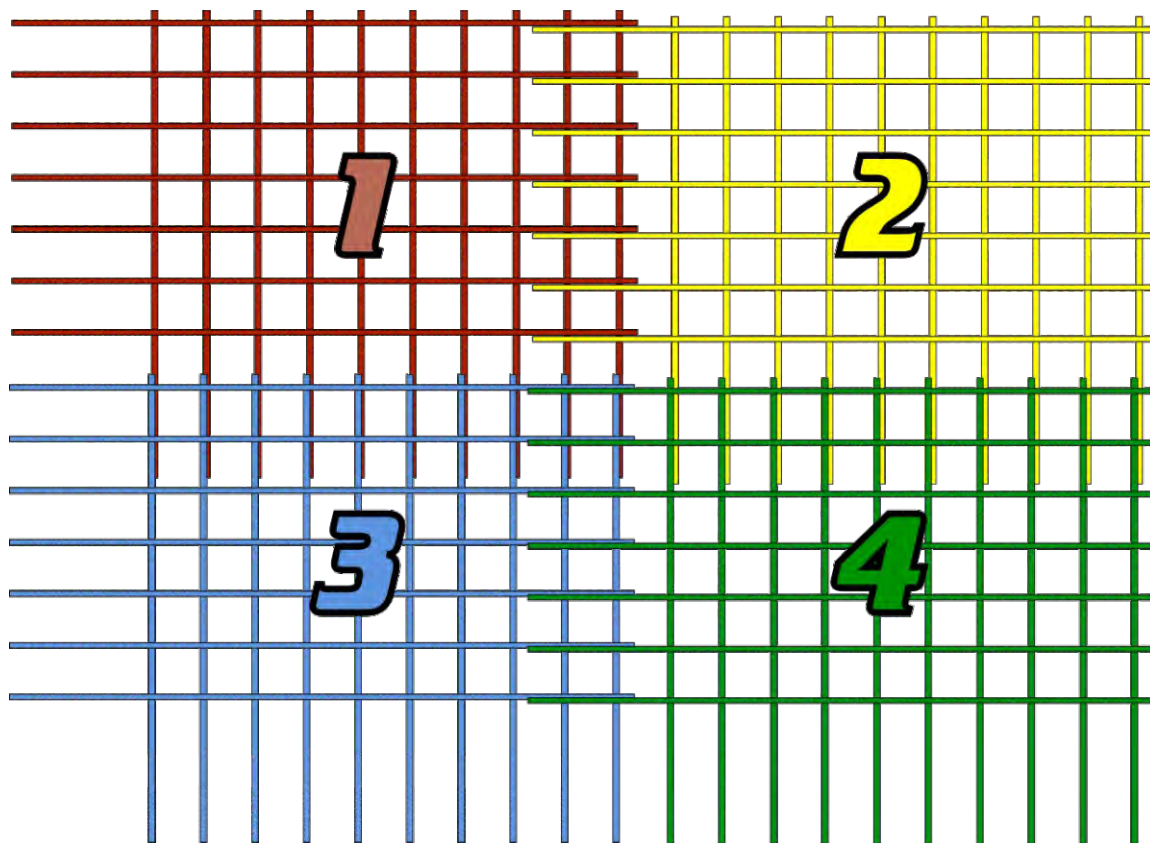

Vikttabell - stängernas vikt i en riktning

Vikttabell nät kg/m ² - stängernas vikt i en riktning		Stångavstånd (mm)					
Ø	kg/m	100	150	200	250	300	350
4	0,099	0,99	0,66	0,5	0,4	0,33	0,29
5	0,154	1,54	1,03	0,77	0,62	0,52	0,45
6	0,222	2,22	1,48	1,11	0,89	0,74	0,63
7	0,302	3,02	2,01	1,51	1,21	1,01	0,87
8	0,395	3,95	2,63	1,98	1,58	1,32	1,13
9	0,499	4,99	3,33	2,55	2	1,67	1,43
10	0,617	6,17	4,12	3,09	2,47	2,06	1,77
11	0,746	7,46	4,98	3,73	2,98	2,49	2,13
12	0,888	8,88	5,92	4,44	3,55	2,96	2,54

Armeringsstål



Armeringsstål K500CT

Diameter (mm)	Vikt kg/meter	Längder: 6 meter	12 meter
6	0,222	• (Kval: PS50, Buntvikt ~500 kg)	
8	0,395	•	•
10	0,617	•	•
12	0,888	•	•
16	1,580	•	•
20	2,470	•	•
25	3,850	•	•
32	6,310		•
Delningskostnad för bruten stål bunt: 300 kr/bunt		Buntar om ca 1000 kg/dim	

Rostfritt armeringsstål 1.43 62

Diameter (mm)	Vikt kg/meter	Längd
8	0,395	6 m
10	0,617	6 m
12	0,888	6 m
16	1,580	6 m

Coils - armering på rulle

Förutom raktlängder kan vi även erbjuda armeringsstål på rulle. Dessa används oftast till automatbockningsmaskiner. Rullarna har följande dimensioner:

Trådtjocklek: 8 / 10 / 12 / 16 mm

Ytterdiameter: 1100 mm

Innerdiameter: 600 mm

Höjd: 600 mm

Vikt: 2000-3000 kg per rulle



ILF -Inläggningsfärdig armering

Vi tillhandahåller inläggningsfärdig armering.
För stora volymer är det lönsamt att köpa detta färdigt.

Vi kan även erbjuda kontakter för att skriva armeringsspecifikationer från ritning. GHS samarbetar med lokala grossister, och när det gäller stora volymer har vi direktkontakt med klipp- och bockanläggning i Europa.

Priserna är mycket konkurrenskraftiga!






A	B	C	D	E	EX
F	G	H	J	K	L
LX	M	N	NX	O	Q
R	S	SH	SX	T	U
V	W	X	XX	Z	
Symmetrisk		Perspektiv	Perspektiv		
TYPBLAD 2A					

Armeringstillbehör

GHS erbjuder alla typer av armeringstillbehör till korta leveranstider.
Här nedan är ett litet urval av dessa:




Kloss



Plastlinjaler mark/valv



Betongdistanser



ÖK-Stege/Orm




Nätstöd



Svetsplåtar för ingjutning



Speedies markdistanser

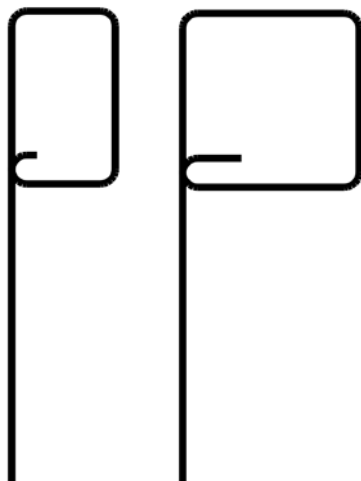

Kantbalksbyglar



Granar/Hullingar



Kantbalkskorg



Kantskoning/Garagejärn/Tröskeljärn



Göteborgs Handelsstål AB • Exportgatan 12 • 422 46 Hisings Backa
Telefon: 031-742 08 80 • Fax: 031-742 08 90
E-post: armering@ghsab.se • www.ghsab.se